

チップアンテナ


■包装

① 最小受注単位数


形状	エンボステープ/紙テープ [pcs]
A4	2000
A2	3000
A6	1000
18	5000

② テーピング材質


●エンボステープ

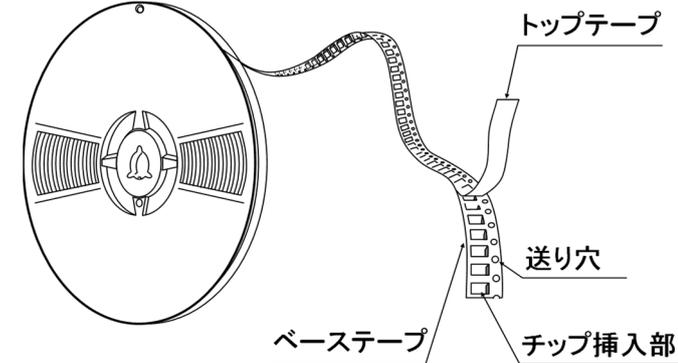

●紙テープ

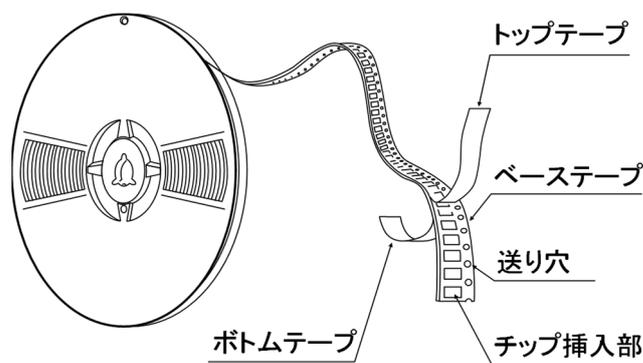


チップ詰め状態



③テーピング寸法

●エンボステープ

単位: mm (inch)

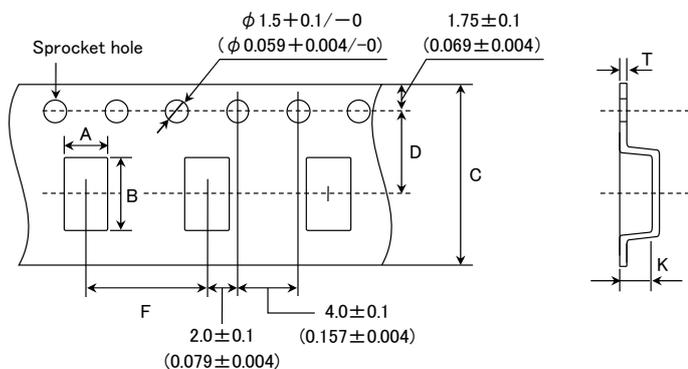


形状	チップ挿入部		テープ幅		挿入ピッチ	テープ厚み max.	
	A	B	C	D	F	K	T
A2	1.9 ± 0.2 (0.075 ± 0.008)	3.5 ± 0.2 (0.138 ± 0.008)	8 ± 0.2 (0.315 ± 0.008)	3.5 ± 0.1 (0.138 ± 0.004)	4 ± 0.1 (0.157 ± 0.004)	0.85 (0.033)	0.3 (0.012)
A4	4.35 ± 0.2 (0.171 ± 0.008)	10.35 ± 0.2 (0.407 ± 0.008)	24 ± 0.3 (0.945 ± 0.012)	11.5 ± 0.1 (0.435 ± 0.004)	8 ± 0.1 (0.315 ± 0.004)	1.45 (0.061)	0.3 (0.012)
A6	6.25 ± 0.2 (0.246 ± 0.008)	8.26 ± 0.2 (0.325 ± 0.008)	16 ± 0.3 (0.630 ± 0.012)	7.5 ± 0.1 (0.296 ± 0.004)	12 ± 0.1 (0.473 ± 0.004)	1.3 (0.051)	0.3 (0.012)

単位: mm (inch)

▶ 当カタログには、紙面の都合上代表的な仕様しか記載しておりませんので、当社製品をご検討頂く際には、納入仕様書にて詳細な仕様の確認をお願いします。また、各商品の詳細情報(特性グラフ、信頼性情報、使用上の注意事項など)につきましては、当社 Web サイト(<http://www.ty-top.com/>)に掲載しております。

● 紙テープ 8mm 幅


単位: mm (inch)

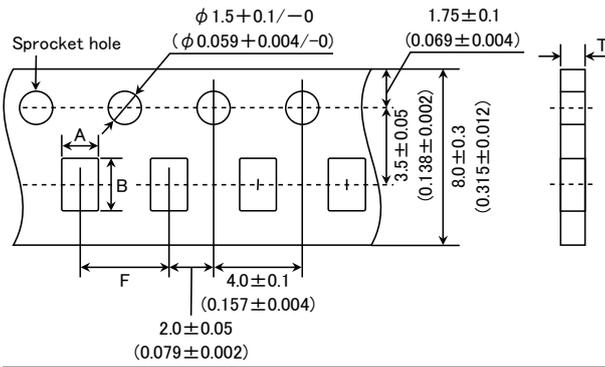


形状	チップ挿入部		挿入ピッチ	テープ厚み
	A	B	F	T
18	0.95 ± 0.05 (0.037 ± 0.002)	1.80 ± 0.05 (0.071 ± 0.002)	4.0 ± 0.1 (0.157 ± 0.004)	0.80 (0.031)

単位: mm (inch)

④リーダー部・空部

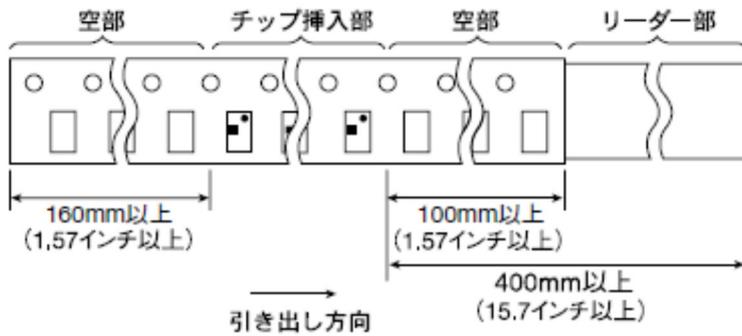

⑤リール寸法

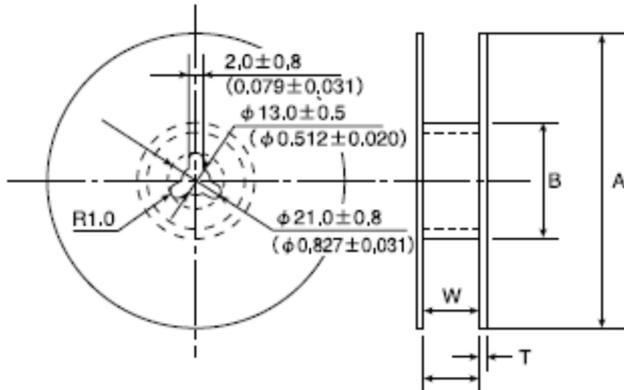


形状	A	B	W	T
18, A2	178 ± 2.0 (7.0 ± 0.08)	50 min. (2.0 min.)	10.0 ± 1.5 (0.394 ± 0.06)	3.0 max. (0.12 max.)
A4	330 ± 2.0 (13.0 ± 0.08)	100 ± 1.0 (3.94 ± 0.04)	25.5 ± 1.0 (1.0 ± 0.04)	3.0 max. (0.12 max.)
A6	330 ± 2.0 (13.0 ± 0.08)	100 ± 1.0 (3.94 ± 0.04)	17.0 ± 1.0 (0.67 ± 0.04)	2.5 max. (0.1 max.)

単位: mm (inch)

⑥トップテープ強度

トップテープのはがし力は、下図矢印方向にて 0.1~0.7N となります。

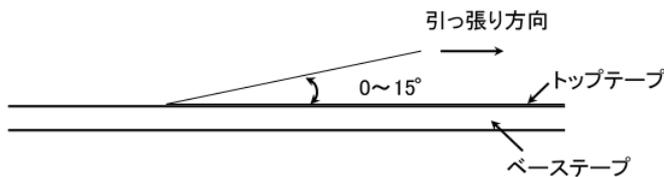

▶ 当カタログには、紙面の都合上代表的な仕様しか記載しておりませんので、当社製品をご検討頂く際には、納入仕様書にて詳細な仕様の確認をお願いします。また、各商品の詳細情報(特性グラフ、信頼性情報、使用上の注意事項など)につきましては、当社 Web サイト(<http://www.ty-top.com/>)に掲載しております。