

# 巻線フェライト系パワーインダクタ LAYP シリーズ


## ■包装

### ①梱包数量

Type	標準数量(1リール)[pcs]		最小受注単位数[pcs]	
	テーピング		テーピング	
06045	1000		1000	
10040	700		700	
10060	500		500	


### ②テーピング材質

#### ●エンボステープ

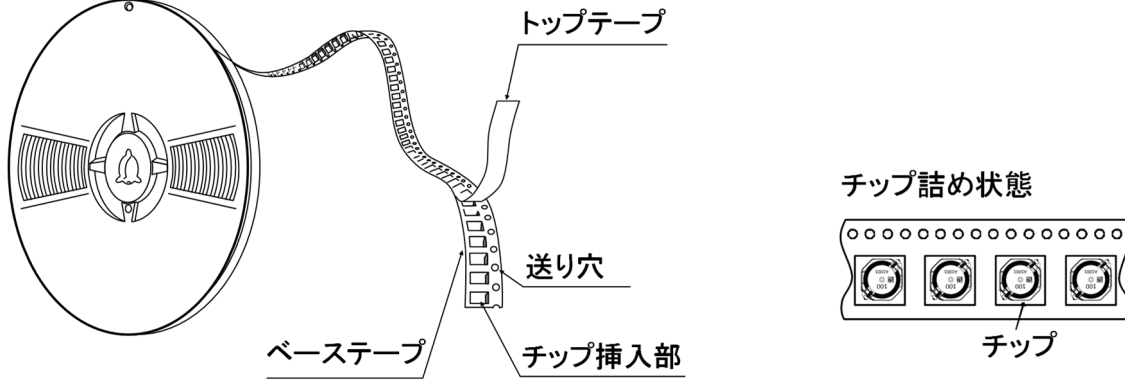

### ③テーピング寸法


#### ●エンボステープ

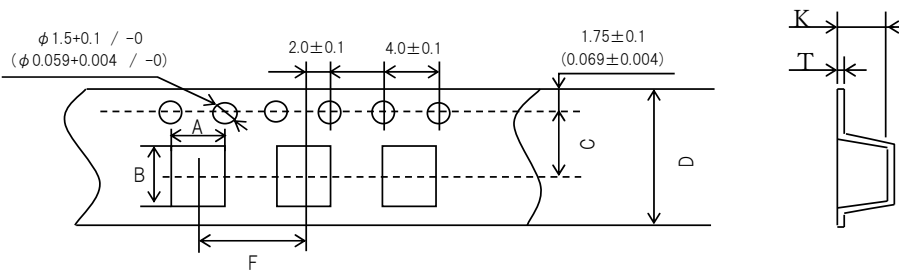

Type	チップ挿入部		C	D	挿入ピッチ F	テープ厚み	
	A	B				T	K
06045	6.5±0.1 (0.256±0.004)	6.1±0.1 (0.240±0.004)	7.5±0.1 (0.295±0.004)	16.0±0.2 (0.630±0.008)	12.0±0.1 (0.472±0.004)	0.5±0.05 (0.020±0.002)	4.8±0.1 (0.189±0.004)
10040	10.5±0.1 (0.413±0.004)	10.5±0.1 (0.413±0.004)	11.5±0.1 (0.453±0.004)	24.0±0.2 (0.945±0.008)	16.0±0.1 (0.630±0.004)	0.5±0.05 (0.020±0.002)	4.6±0.1 (0.181±0.004)
10060	10.5±0.1 (0.413±0.004)	10.5±0.1 (0.413±0.004)	11.5±0.1 (0.453±0.004)	24.0±0.2 (0.945±0.008)	16.0±0.1 (0.630±0.004)	0.5±0.05 (0.020±0.002)	6.5±0.1 (0.256±0.004)


単位: mm (inch)

### ④リーダー部・空部

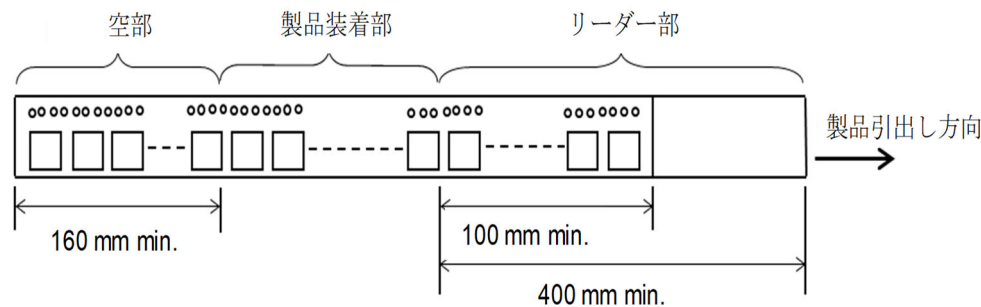

▶ 当カタログには、紙面の都合上代表的な仕様しか記載しておりませんので、当社製品をご検討頂く際には、納入仕様書にて詳細な仕様の確認をお願いします。また、各商品の詳細情報(特性グラフ、信頼性情報、使用上の注意事項など)につきましては、当社 Web サイト(<http://www.ty-top.com/>)に掲載しております。

## ⑤リール寸法

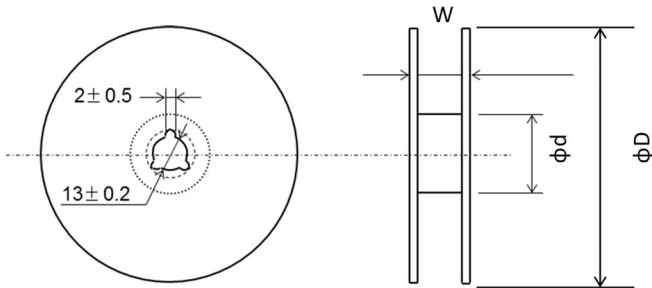

Type	リール寸法(参考値)		
	φD	φd	W
06045	330±2.0 (12.99±0.079)	80±1.0 (3.15±0.039)	21.5±1.0 (0.846±0.039)
10040	330±2.0 (12.99±0.079)	100±1.0 (3.937±0.039)	29.5±1.0 (1.161±0.039)
10060	330±2.0 (12.99±0.079)	100±1.0 (3.937±0.039)	29.5±1.0 (1.161±0.039)

単位 : mm (inch)

## ⑥トップテープ強度

トップテープのはがし力は、下図矢印方向にて 0.1～1.3N となります。

